

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

UNA TECNOLOGIA CHE LAVORA PER VOI

- Potente motore Cat[®] C3.3B conforme agli standard sulle emissioni EU Stage IIIB e U.S. EPA Tier 4 Final
- La funzione di completamento automatico del sistema di alimentazione semplifica la configurazione
- L'attivazione a tocco singolo del sistema di alimentazione ottimizza l'efficienza
- Funzione di marcia automatica; le coclee e le prolunghe idrauliche del telaio principale si sollevano insieme al rasatore, evitando danni durante il trasporto
- Il comando tramogge a tocco singolo consente all'operatore di concentrarsi su altre attività
- Product Link[™] effettua il monitoraggio remoto dell'ubicazione della macchina, delle ore di funzionamento giornaliero, del consumo di combustibile, dei codici di guasto e dello stato di manutenzione preventiva, per un supporto ottimale alla macchina

RISULTATI DI ALTA QUALITÀ, MAGGIORE REDDITIVITÀ

- Rasatori SE34 V e SE34 VT disponibili; solo sistema vibrante o barre compattatrici con sistema vibrante
- Gamma di pavimentazione da 700 mm a 4.000 mm
- Piastre di rasatura riscaldate elettricamente e facilmente sostituibili
- I cancelli finali riscaldati contribuiscono a ottenere un flusso regolare
- Rapido montaggio/smontaggio della prolunga in circa 30 minuti
- Frequenza variabile disponibile per sistemi vibranti e barre compattatrici

COSTI DI PROPRIETÀ E DI ESERCIZIO RIDOTTI

- L'esclusiva modalità Eco e il controllo automatico del regime motore riducono il consumo di combustibile e i livelli di rumorosità per un maggiore livello di comfort e di comunicazione
- Interruttori testati su un milione di cicli per offrire affidabilità
- Piastre del convogliatore e protezioni delle catene progettate per ridurre al minimo le necessità di manodopera e garantire costi di sostituzione ridotti
- Gli elementi riscaldanti sono estraibili, per una maggiore facilità di sostituzione
- I telai del rasatore lavorati a macchina semplificano il livellamento della piastra di rasatura

ASSISTENZA POST-VENDITA SENZA PARI

- Dealer presenti in posizioni strategiche, con assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7
- Formazione di assistenza sul campo per i tecnici
- La formazione degli operatori delle asfaltatrici contribuisce a ottimizzare le prestazioni della macchina
- La consulenza di progetto contribuisce a migliorare la tecnica e la gestione del cantiere

Caratteristiche tecniche:

Peso

Solo trattore	6.600 kg
con rasatore SE34 V	8.000 kg
con rasatore SE34 VT	8.200 kg

Larghezza di stesa

Gamma standard	1,75-3,42 m
Massima, con prolunghe	4,0 m
Riduttore	700 mm
Frequenza di vibrazione del rasatore	57,7 Hz
Frequenza delle barre compattatrici del rasatore	28,3 Hz
Regolazione corona del rasatore	da +4,5% a -2,5%

Capacità di rifornimento


Serbatoio del combustibile	110 L
Sistema di raffreddamento	11 L
Olio motore	8 L
Serbatoio idraulico	80 L
Serbatoio di irrorazione lavaggio	28 L

Motore – apparato propulsore

Modello motore	Cat C3.3B
Potenza lorda:	55 kW 73,8 hp 74,8 hp metrici
Numero di cilindri	4
Regime motore nominale	2.200 giri/min
Gamma di velocità:	
Pavimentazione	30 m/min
Marcia	0-16 km/h
Raggio di sterzata (esterno)	1,65 m
Modalità di manovra	500 mm



Dimensioni:

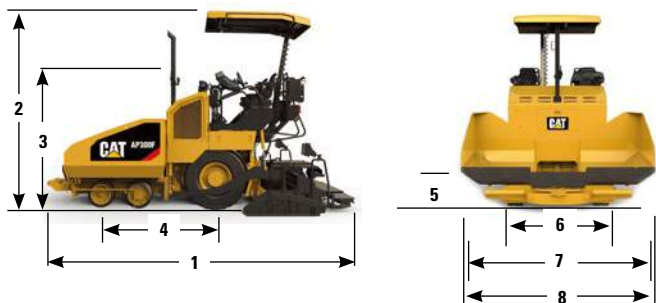

1. Lunghezza totale	4.870 mm
2. Altezza di esercizio	3.340 mm
3. Altezza di trasporto	2.620 mm
4. Passo	1.950 mm
5. Altezza di scarico – tramoggia	480 mm
6. Trasporto con cancelli finali	1.900 mm
7. Larghezza entrata dumper	2.850 mm
8. Larghezza di esercizio (tramogge abbassate)	3.180 mm

Motore Cat® C3.3B

- Conforme alle normative sulle emissioni EU Stage IIIB e U. S. EPA Tier 4 Final

Comandi della macchina tecnologicamente avanzati

- Sistema di alimentazione a tocco singolo
- Controllo della tramoggia a tocco singolo



Eccellente manovrabilità

- Trazione sulle ruote anteriori

Rasatori SE34 VT e V

- Barre compattatrici (VT) e sistema vibrante
- Solo sistema vibrante (V)